#### **TERMO DE GARANTIA**

Este produto foi projetado e fabricado procurando atender plenamente o consumidor, e para tanto, é importante que sejam sequidas todas as recomendações do Manual de Instruções.

Para ilustrar o presente Termo de Garantia ficam expressas as seguintes condições:

- 1. A SUPORTES IACI LTDA. assegura ao proprietário consumidor deste produto, a garantia integral contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 02 (dois) anos (estando incluída neste período a garantia legal de 90 dias, estabelecida pela lei n.º 8078 de 11/09/90), contado a partir da data de aquisição e comprovado pela apresentação da Nota Fiscal ou Cupom Fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste Termo.
- Restringe-se a garantia ao reparo ou substituição gratuita de peças defeituosas (exceto despesas de transporte e seguro, de responsabilidade do consumidor).
- Fica convencionado, que o presente Termo de Garantia perderá totalmente a sua validade, caso ocorra uma das hipóteses a seguir expressas:
- a. Se o produto sofrer qualquer dano provocado por:
- Quedas acidentais, acidentes devido a transporte, maus tratos, manuseio inadequado, erros de especificação, etc.;
  Agentes da natureza: chuva, umidade, locais com altas /baixas temperaturas ou expostos a agentes corrosivos;
  Ter sido instalado em local impróprio fora dos padrões recomendados pelo Manual de Instruções e que ocasione o mau funcionamento do produto:
- Objetos estranhos (areia, lubrificantes, detritos, etc.) que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento;
- b. Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto não for original ou adequado, ou ainda adaptações de partes e peças adicionais sem autorização prévia do fabricante.
- c. Se o produto apresentar sinais de violação, ajustes ou conserto por pessoa não habilitada ou autorizada.
- Estão excluídos desta garantia os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural do produto ou pela negligência do
  proprietário consumidor no descumprimento das recomendações do Manual de Instruções.
- 5. Esta garantia é válida apenas no Brasil.

Suportes IACI Ltda - Rua dos Inocentes, 492 - Socorro - São Paulo SP CEP: 04742 050 - fone: 55 (11) 5521 0512 - www.suportesiaci.com.br

04

# MANUAL DE INSTALAÇÃO

## **Suporte Poli Orbital-P001**

Ajustável a todos projetores




Você adquiriu um produto desenvolvido por quem faz exclusivamente equipamentos para Home Theater com qualidade superior reconhecida. Os suportes IACI são projetados e fabricados para oferecer a você total satisfação, conforto e segurança no uso diário do equipamento.

A IACI produz suportes e acessórios para todas as marcas de projetores, monitores de plasma e LCD, além de desenvolver projetos especiais.

Verifique as melhores opções de suporte visitando nosso site:

www.suportesiaci.com.br



- Antes de instalar o suporte leia as instruções e avisos deste manual.
- Recomendamos que este equipamento seja manuseado por técnico especializado em instalação de equipamentos de áudio e vídeo.
- Para usufruir com máximo aproveitamento este equipamento, siga as instruções recomendadas neste manual
- Nunca ultrapasse a capacidade limite que o equipamento permite.
- Aperte bem os parafusos, mas não demasiadamente forte a ponto de danificá-los reduzindo seu limite de resistência.
- Tenha absoluta certeza que a estrutura do local suporta este equipamento e seus componentes.
- Superfícies com sistema dry-wall, ocas, fracas e instalações mal feitas poderão ocasionar rompimento ou desprendimento das buchas.
- A avaliação da resistência do local é de responsabilidade do consumidor e do instalador.

#### Ferramentas necessárias

Furadeira, brocas de vídia M6 a M10, chave sextavada, chave de fenda e chave allen.

## Local da instalação

Escolha um local adequado para a instalação do Suporte Poli Orbital-P001. Certifique-se que a estrutura da superfície ofereça a resistência e a segurança necessária para utilização do produto.

A distância ideal entre projetor e tela poderá ser encontrada no manual do fabricante de acordo com o seu modelo. Sugerimos também para cálculo de distância entre projetor e tela uma consulta ao site: www.projectorcentral.com/projection-calculator-pro.cfm.

Procure sempre centralizar projetor e tela através da lente do projetor e não pelo suporte.

## 1

#### Furação


Após determinar o local da instalação, utilize o próprio suporte como máscara para marcar os furos.

Use furadeira de impacto com broca de vídia M6 aumentando para M8, para que ele fique sem folga com 40mm de profundidade.



### Fixação

Coloque as buchas e fixe o suporte apertando os parafusos com chave "phillips"






As ilustrações mostradas neste manual não estão em escala e podem apresentar diferenças em relação a aparência real do produto.

## 3

## Fixação do projetor

Com o projetor sobre uma superfície macia para protegê-lo contra riscos ou com êle ainda acondicionado dentro da embalagem original, fixe os braços do suporte nos locais

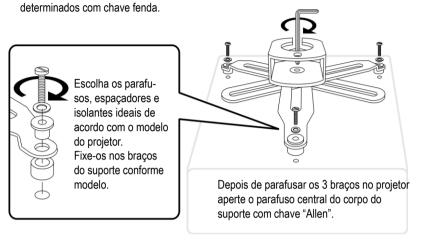





### Encaixe do projetor no suporte


Encaixe o projetor no suporte através da canaleta até o final de modo

que fique seguro pelo pino.





Coloque a lingüeta no suporte através da canaleta.



### Ajuste final

Introduza o parafuso e trave com chave allen após a ligação das conexões no projetor e o teste de ajuste da imagem na tela

